


## ■直動型2ポート ソレノイドバルブ


### TKS5515-02バルブ

空気・水・蒸気・温水・油用

弁形式	N.C.	
ポートサイズ	G1/8	
オリフィス	2.0mm	
ボディ材質	真鍮(H59-1)	
シール材質	VITON	
プランジャー材質	SUS430	
スプリング材質	SUS304	
耐圧	150kPa	
定格電圧	DC12V	DC24V
消費電力	8W	8W
流体温度	0°C~120°C	
環境温度	-10°C~50°C	
保護等級	IP65	
接続端子	平形端子	

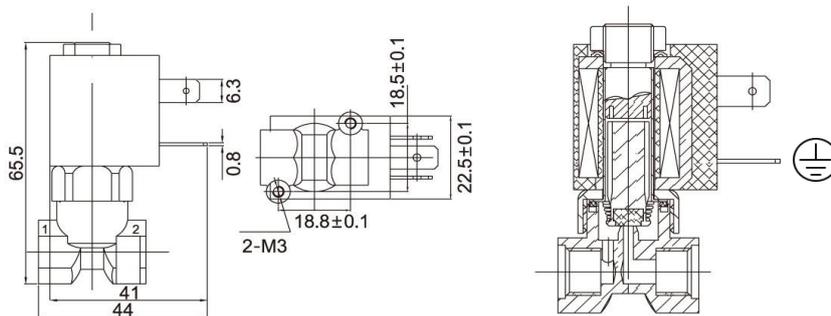

電圧仕様	オリフィス	型番
DC12V	2.0mm	TKS5515-02-2-12-20B
DC24V	2.0mm	TKS5515-02-2-24-20B

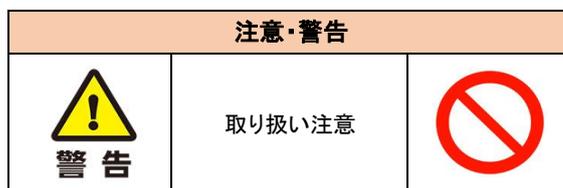

本製品は弊社標準品となります。ご使用にあたり、使用方法、耐久性能などは使用者側でのご確認をお願いいたします。

本製品の性能は使用環境(温度、湿度、気圧など)、流体、配管、電源装置などの外部影響により、性能が著しく変化いたします。性能については、弊社の条件で測定した数値であることをご了承ください。

本製品をヒーター、熱源、火気の近くや高温になる場所、直射日光に当たる場所での使用、放置、保管はしないでください。

本製品を分解したり、落下などにより強い衝撃を与えた場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

本製品に埃、ゴミなどの異物が混入した場合、性能の低下と故障の原因となりますので、ご注意ください。

本製品の閉鎖状態でのご使用はおやめください。

使用する流体により本製品の樹脂部品、ゴム部品に影響を与えることがあります。

本製品のモーターが熱くなる状態でのご使用はおやめください。故障の原因となります。

本製品はゴムと樹脂による構成で組み立てられております。長期的に使用しないことがある場合はゴムと樹脂が固着し、送風、送液しなくなる恐れがあります。

シリコン製品(Si)や硫黄(S)の部品を本製品で使用する場合は2次加硫を充分に行ったものをご使用ください。シロキ酸や硫黄ガスなどの汚染ガスがモーターのコミュテーターとブラシの間に付着すると絶縁物となり、接点障害を起す原因となります。本製品を類似の環境下でご使用する場合には充分にお気を付けください。

本製品を長期的に製品に採用され、使用される場合には、仕様についての詳細なお打合せが必要となります。

本製品に弊社原因による問題がある場合には、新品交換による代品もしくは返金によるご対応をさせていただきます。

本製品は予告なく、仕様変更をすることがあります。

小さなお子様のいる場所での本製品の使用、保管はおやめください。

本製品を破棄する際はお住いの自治体のルールに従い廃棄してください。

本製品を破損や変形させた場合には使用をおやめください。

口に入れるなどの行為はおやめください。

本製品は食品衛生法に適していないものもございますので、ご使用の際はお気を付けください。

本製品は洗浄、滅菌はできません。

その他、このポンプを使用したことによる瑕疵担保責任においては、弊社は免責となりますので、ご使用の際は充分にお気を付けください。

